


TRBFSC

TRBFSC / Tappo di riempimento con sfiato e portalucchetto

Costituito da un manicotto in acciaio brunito UNI C30 che mediante saldatura si applica sul coperchio o serbatoio di macchine. Fornito di cartuccia filtrante 800 microns estraibile, in acciaio. Coperchio femmina in lega di alluminio anodizzato nero, con filtro aria in bronzo sferico 40 microns e, a richiesta, fornito completo di lucchetto.

TRBFSC / Filling plug with breather and lock-holder

Composed of a UNI C30 brushed steel sleeve that is welded on the machine cover or tank. Provided with extractable steel cartridge which has a filtration degree of 800 microns. Female cover in aluminium alloy black anodized with 40 microns spherical bronze filter and, on request, provided with lock.

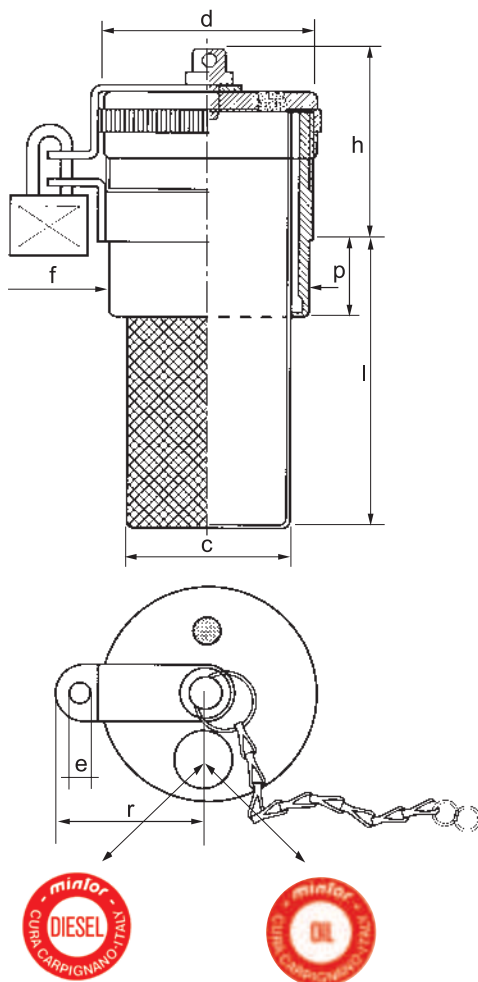

TRBFSC / Einfüllstopfen mit Entlüftung und Vorhängeschlosshalter

Bestehend aus einer Muffe aus brüniertem Stahl UNI C30, die an Maschinendeckel oder -tanks geschweißt wird. Mit herausnehmbarem Stahlfiltereinsatz 800 Mikron geliefert. Deckel aus Aluminiumlegierung schwarz eloxiert, mit Muttergewinde und kugelförmigem Bronzeluftfilter 40 Mikron. Auf Wunsch, komplett mit Vorhängeschloss lieferbar.

TRBFSC / Bouchon de remplissage avec reniflard et porte-cadenas

Constitué par un manchon en acier bruni UNI C30 appliqué par soudage sur le couvercle ou sur le réservoir des machines. Equipé d'une cartouche de filtrage extractible 800 microns, en acier. Couvercle fileté femelle en alliage d'aluminium anodisé noir avec un filtre en bronze sphérique 40 microns et, sur demande, fourni avec blocage.

TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	GAS	d	h	p	l	c	f	r	e
TRBFSC2G	1BRFC201	1BRFC202	1"½	55	51	15	85	40	45	45	6
TRBFSC3G	1BRFC301	1BRFC302	2"	65	58	24	85	50	57	50	6

TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	METR.	d	h	p	l	c	f	r	e
TRBFSC4M	1BRFC401	1BRFC402	60 x 2	65	58	24	85	50	57	50	6