





TRBF/ZK

TRBF/ZK / Tappo di riempimento ermetico con serratura chiave

Costituito da tappo femmina filettato in lega alluminio anodizzato nero completo di serratura chiave. Avvitato su manicotto in acciaio brunito UNI C30 che mediante saldatura si applica sul serbatoio di macchine. Fornito di cartuccia filtrante in acciaio 800 microns estraibile.

TRBF/ZK / Hermetic filling plug with key lock

Composed of aluminium alloy female black anodized cover without treatment with internal thread with key lock. It is screwed on UNI C30 burnished steel sleeve which is welded onto the machine tank. Complete with extractable steel cartridge which has a filtration degree of 800 microns.

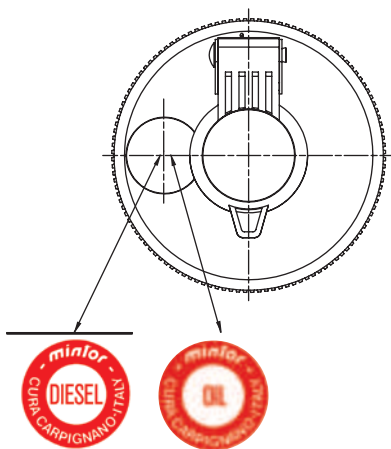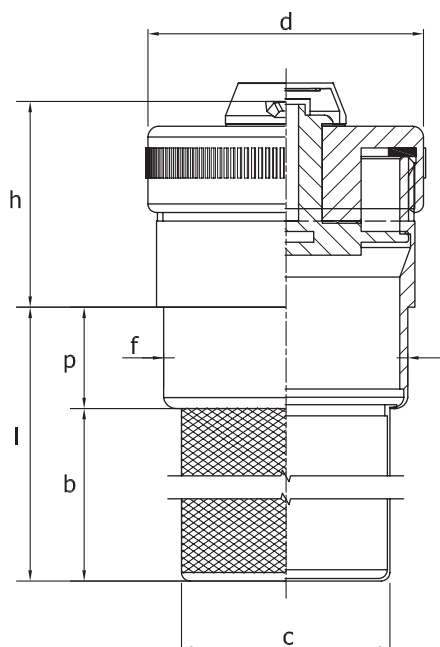

TRBF/ZK / Hermetischer Einfüllstopfen mit Schloss

Es besteht aus einer Deckelmutter mit Innengewinde aus Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert, mit Schloss, auf die UNI C30 polierten Stahlmuffe aufgeschraubtem, der an den Tank anzuschweißen ist. Es ist mit 800 Mikrons ausziehbarem Stahlfiltereinsatz ausgestattet.

TRBF/ZK / Bouchon de remplissage étanche avec serrure clé

Constitué par un couvercle en alliage avec filetage interne, avec serrure à clé, vissé sur un manchon en acier bruni UNI C30 appliqué par soudage sur le réservoir des machines. Equipé d'une cartouche de filtrage extractible 800 microns, en acier.

| TIPO | COD. OIL | COD. DIESEL | GAS | d | h | f | p | c | b | l |
|-----------|----------|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| TRBF/ZK3G | 1KBRF301 | 1KBRF303 | 2" | 65 | 48 | 57 | 23 | 49 | 64 | 87 |

| TIPO | COD. OIL | COD. DIESEL | METR. | d | h | f | p | c | b | l |
|-----------|----------|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| TRBF/ZK4M | 1KBRF401 | 1KBRF403 | 60 x 2 | 65 | 48 | 57 | 23 | 49 | 64 | 87 |